



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

24/10/2025

120mm

brennenstuhl®



Art. 1153240216
0529390/2625

Ecolor

ECL USB PD20 04 3676
1,5 m H05VV-F 3G1,5
MAX 3500W
16A / 220-250V~

3676 XX25



4

0 0 7 1 2 3 6 9 7 1 1 3

USB input: 200-250V~ 50/60Hz 0.5A Max

USB Output:

USB-Type A: 5.0V --- 3.0A MAX 15.0W

9.0V --- 2.0A MAX 18.0W

12.0V --- 1.5A MAX 18.0W

USB-Type C1/C2: 5.0V --- 3.0A MAX 15.0W

9.0V --- 2.22A MAX 20.0W

12.0V --- 1.67A MAX 20.0W

USB-Type A+C1/C2: 5.0V --- 3.0A MAX 15.0W

USB-Type C1+C2: 5.0V --- 3.0A MAX 15.0W

USB-Type A+C1+C2: 5.0V --- 3.0A MAX 15.0W



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar
service@brennenstuhl.com

Made in China


45mm


brennenstuhl®



EAC
CE

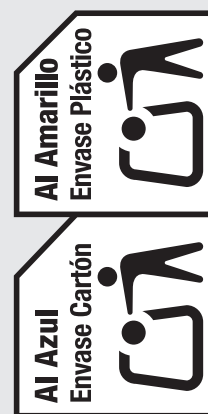

ecolor

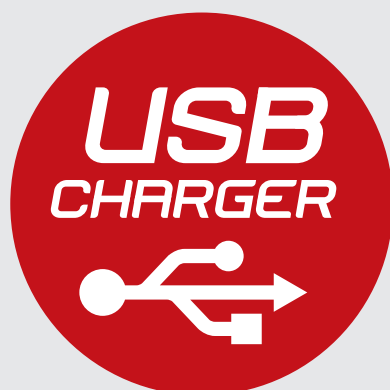

0534474/4824




Nicht hintereinander stecken!
Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
Nicht abgedeckt betreiben!
Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
Wegen erhöhter Temperaturbelastung
nur im abgewickelten Zustand betreiben!



0534473/4724

***POWER
DELIVERY***




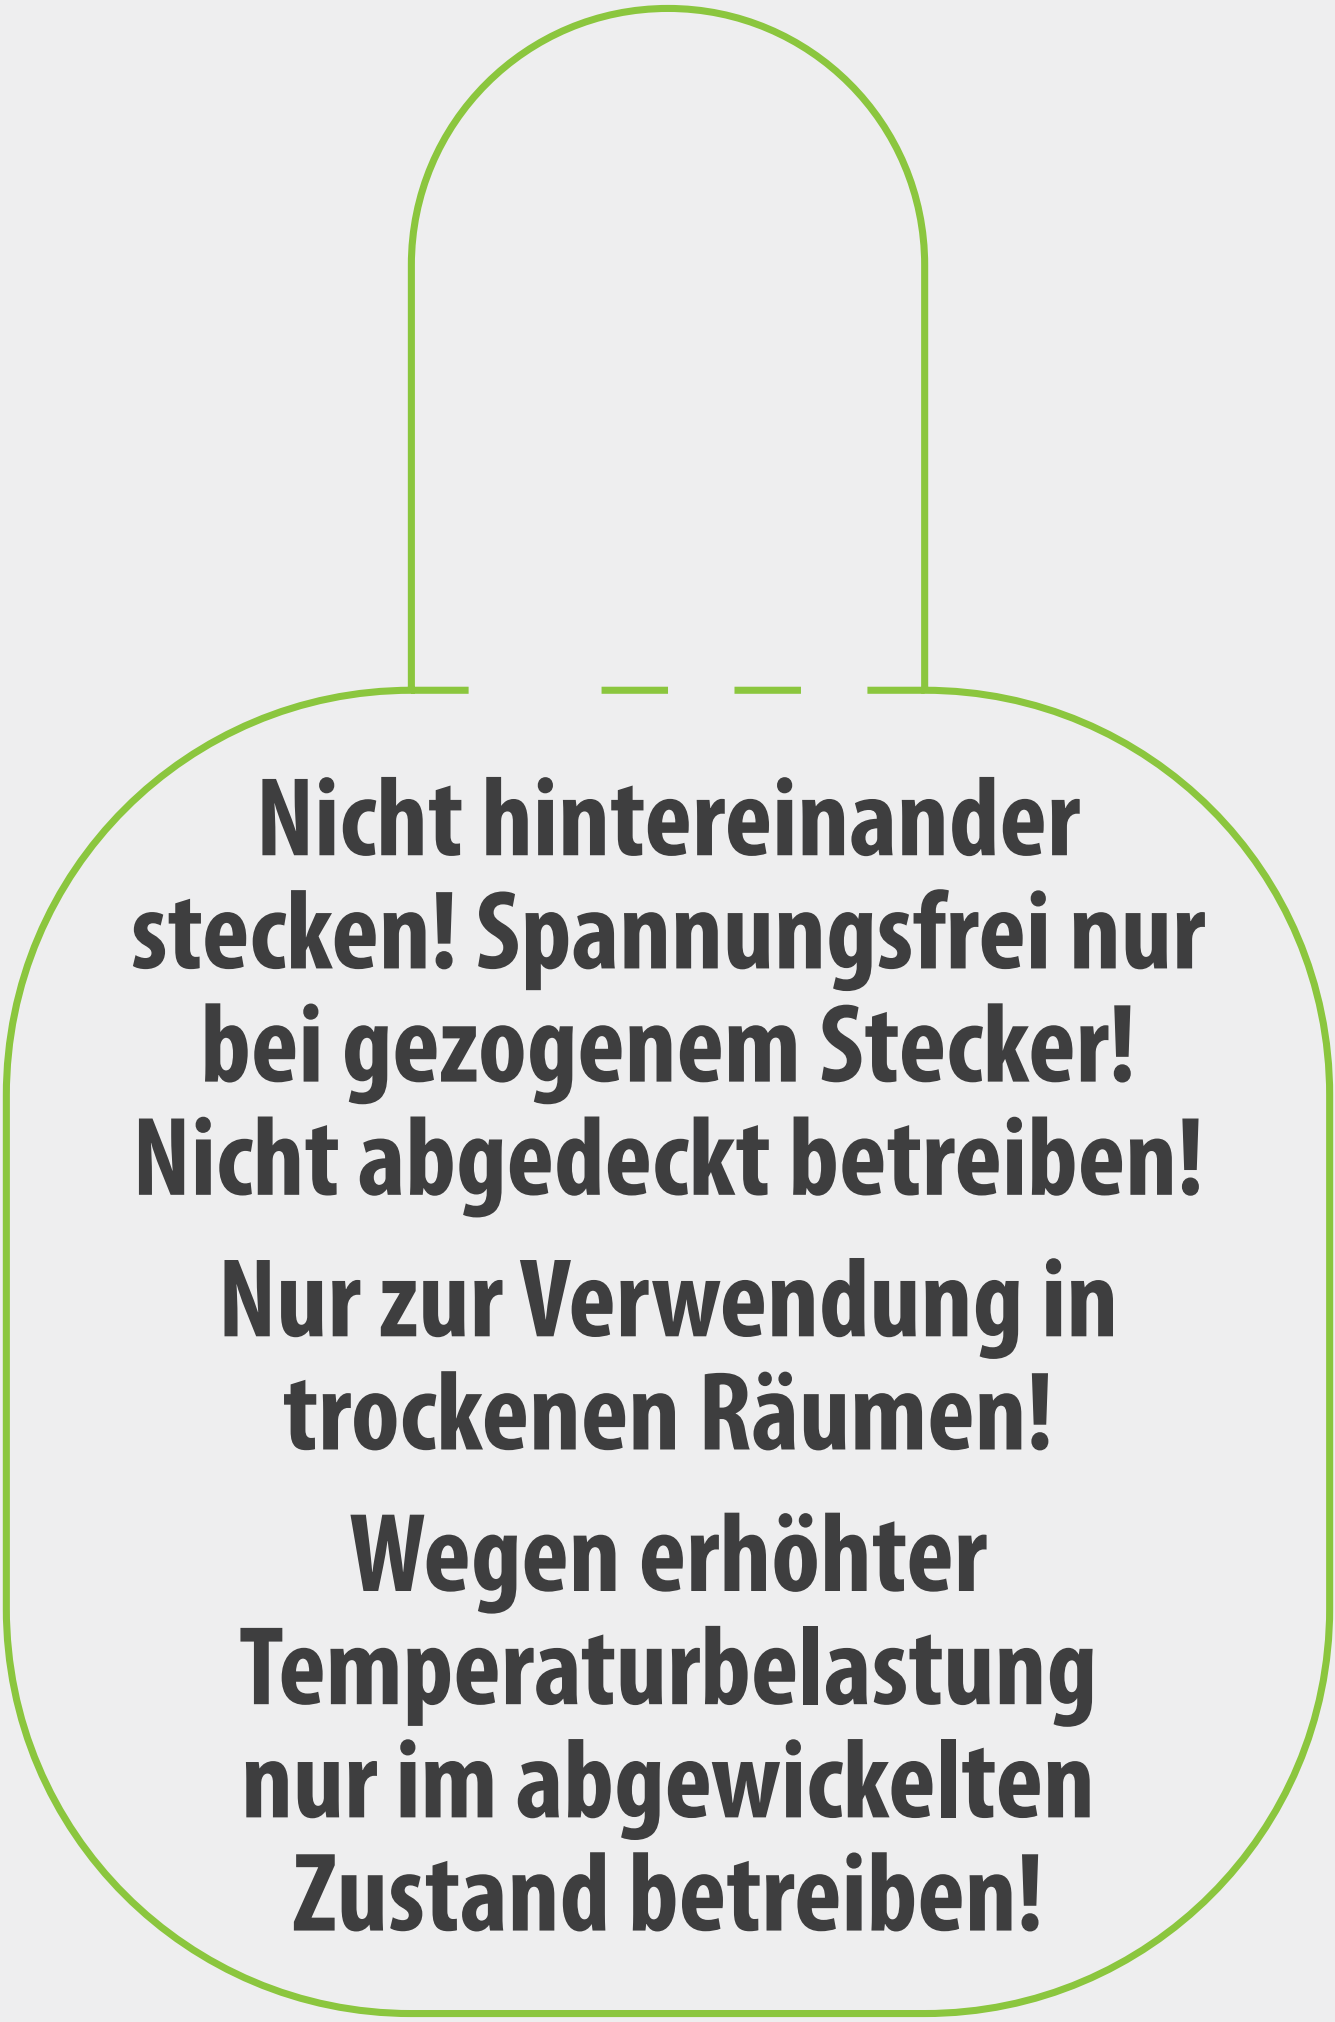

**Nicht hintereinander
stecken! Spannungsfrei nur
bei gezogenem Stecker!
Nicht abgedeckt betreiben!**

**Nur zur Verwendung in
trockenen Räumen!**

**Wegen erhöhter
Temperaturbelastung
nur im abgewickelten
Zustand betreiben!**

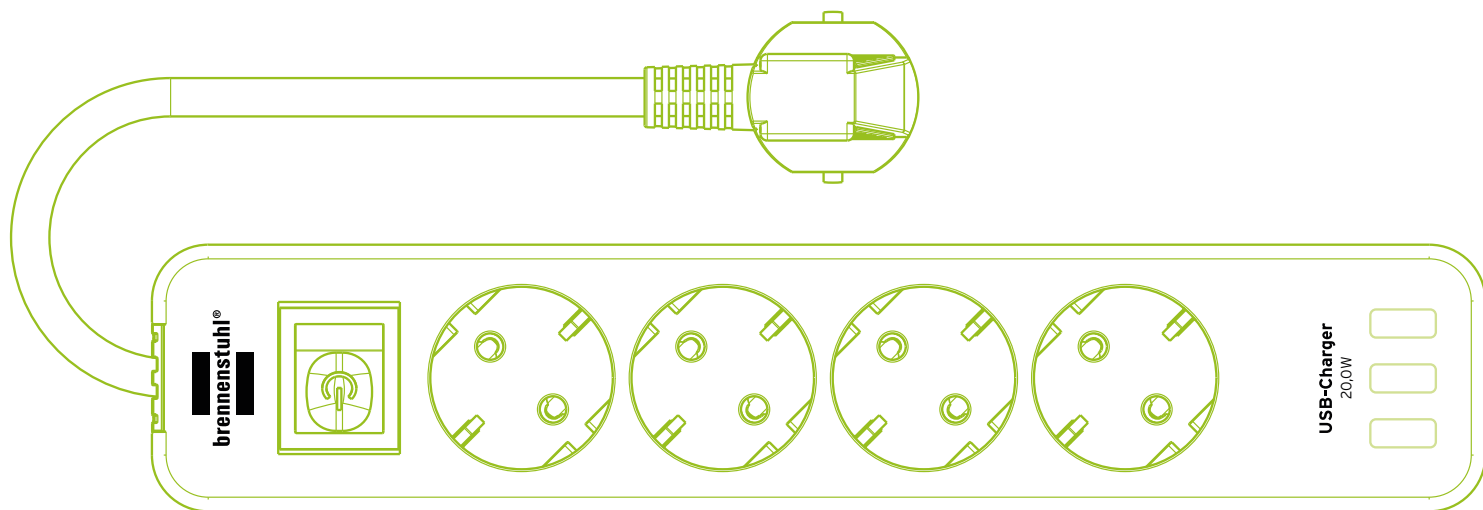

0534321/4523