


ZGR-25-400 Ratschenzurrgurt

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - maximale Zurrkraft LC 400 daN.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 50 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 4 m und 6 m.

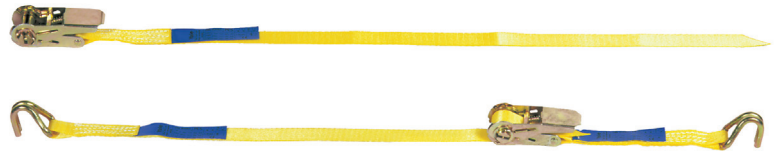

INFO

Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten ZGR-25-400

Modell	Art.-Nr.	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbandbreite mm	Gurtlänge mm
ZGR-25-400-1	N34100440	einteilig	400	25	4.000
ZGR-25-400-1	N34100460	einteilig	400	25	6.000
ZGR-25-400-2-SPH	N34700440	zweiteilig - mit Spitzhaken	400	25	4.000
ZGR-25-400-2-SPH	N34700460	zweiteilig - mit Spitzhaken	400	25	6.000

ZGR-25-500 Ratschenzurrgurt

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - maximale Zurrkraft LC 500 daN.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 100 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 2 m, 4 m und 6 m.



INFO

Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten ZGR-25-500

Modell	Art.-Nr.	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbandbreite mm	Gurtlänge mm
ZGR-25-500-1	192067491	einteilig	500	25	2.000
ZGR-25-500-1	N34100540	einteilig	500	25	4.000
ZGR-25-500-1	N34100560	einteilig	500	25	6.000
ZGR-25-500-2-SPH	192067503	zweiteilig - mit Spitzhaken	500	25	2.000
ZGR-25-500-2-SPH	N34700540	zweiteilig - mit Spitzhaken	500	25	4.000
ZGR-25-500-2-SPH	N34700560	zweiteilig - mit Spitzhaken	500	25	6.000