

Produkthighlights

Volle Videoauflösung

HDMI-Anschluss mit Ultra-HD-Auflösung in bis zu 4K bei 30 Hz für verzögerungsfreie Video- und Bildanzeige in brillanter Qualität.

Einfache Erweiterung

Vier zusätzliche USB-3.0-Ports für jeden Computer mit einem freien USB-C-Port. Nur einstecken, keine Softwareinstallation nötig.

Ultraschnelles USB 3.0

SuperSpeed USB 3.0 ermöglicht eine bis zu zehnmal schnellere Dateiübertragung als USB 2.0.



DUB-2333

5-in-1 USB-C-Hub mit HDMI/Ladefunktion

Merkmale

High Fidelity Video-Kompatibilität


- Ultra-HD-Videoauflösung von bis zu 4K bei 30 Hz¹

Vielseitig und praktisch

- Drei SuperSpeed-USB-3.0-Ports mit 5 Gbit/s
- Ein USB-3.0-Port Typ C mit Datensynchronisation und Ladefunktion mit bis zu 60 W (20 V bei 3 A)²
- Einfache Einrichtung, keine Software erforderlich
- Kompaktes Design
- Kompatibel mit Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und iPad Pro

Mit dem DUB-2333 5-in-1 USB-C-Hub mit HDMI/Ladefunktion ergänzen Sie Windows- und macOS-Computer, Chromebooks und iPad Pro im Handumdrehen um ein zweites Display und drei zusätzliche USB-3.0-Ports. Sie müssen nichts weiter tun, als den DUB-2333 mit einem freien USB-C-Port zu verbinden. Schon können Sie Inhalte auf Ihr TV-Gerät oder Ihren Monitor übertragen sowie bis zu drei weitere USB-Geräte anschließen. Zusätzlich können Sie ein USB-C-Gerät synchronisieren und laden – der USB-C-Port, den Sie für diesen Hub nutzen, steht also auch weiterhin zur Verfügung.

Hardware-Übersicht

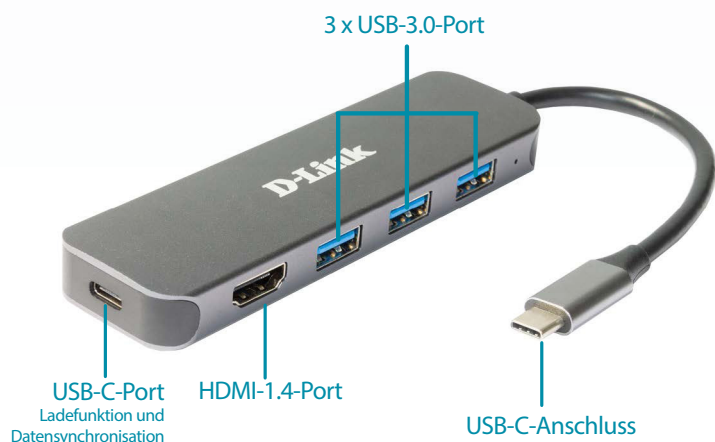

5-in-1 USB-C-Hub mit HDMI/Ladefunktion

Technische Spezifikationen

Konnektivität

Schnittstellen	• ein USB-Stecker Typ C • zwei USB-3.0-Ports Typ A	• ein USB-C-/PD-3.0-Port • ein HDMI-Port
LEDs	• Betrieb (je Gerät) • leuchtet grün – in Betrieb	

Allgemein

Standards	• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1	
Datenübertragungsrate	• bis zu 5 Gbit/s	
Auflösung	• 4K bei 30 Hz	
Systemvoraussetzungen	• Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 und höher) • Chromebook, iPad Pro	• USB-C-Port mit Unterstützung von DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) für HDMI-Ausgabe

Geräteigenschaften

Abmessungen (B x H x T)	• 118 x 35 x 13,5 mm	
Gewicht	• 70 g	
Stromversorgung	• vom Computer (über USB-Bus)	
Ladespannung/-strom	• 20 V, 3 A (PD 3.0)	
Temperatur	• Betrieb: 0 bis 45 °C	• Lagerung: -10 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• Betrieb: bis zu 85 %, nicht kondensierend	• Lagerung: bis zu 85 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE	

¹ Der USB-C-Port Ihres Computers muss DP Alt (DisplayPort Alternate Mode) unterstützen.

² Der USB-C-Port Ihres Laptops muss PD 3.0 unterstützen.



Weitere Informationen: eu.dlink.com

D-Link (Deutschland) GmbH, Schwalbacher Straße 74, 65760 Eschborn
D-Link (Europe) Ltd., Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, United Kingdom

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. D-Link ist eine eingetragene Marke der D-Link Corporation und ihrer Tochtergesellschaften. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2019 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Stand April 2022

D-Link[®]
Building Networks for People